



**Kertépítő kövek**


**35**  
**ÉVE**  
1985 - 2020




*Ami a kertedbe' kö*

## Kerti lapok mosott felülettel

Természetes kavics és kőőrlemény felületű mosott lapok egyedi burkolatok kialakításához.

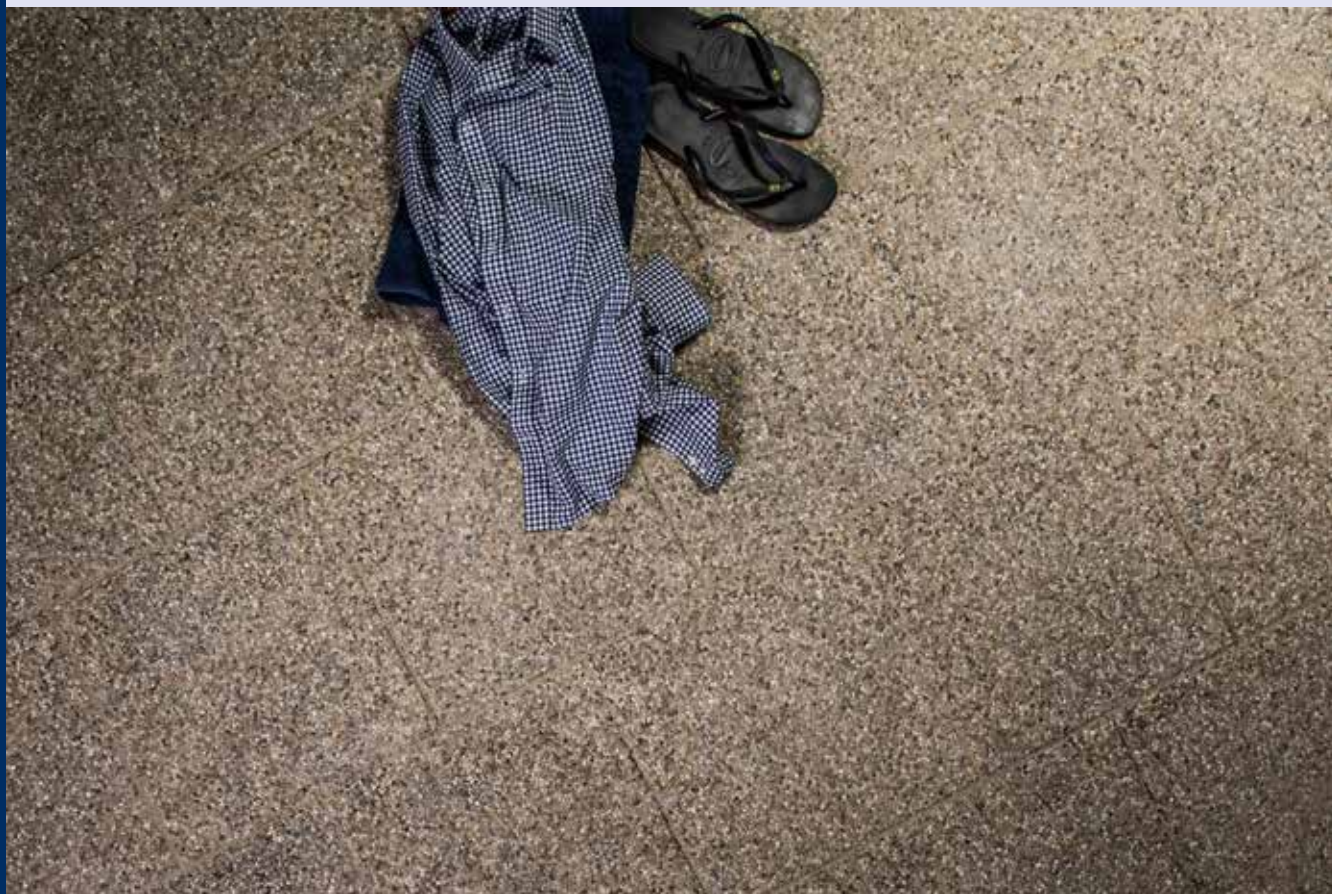


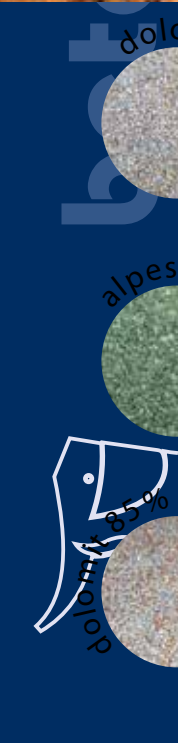

dolomit




bazalt



verona rosso



alpesi zöld



dolomit 85% - bazalt 15%



dolomit 50% - bazalt 50%



dolomit 85% - verona 15%



dolomit 50% - verona 50%



bazalt 50% - verona 50%




## Kerek és sorolható kerti tipegők mosott felülettel



## Kerti lapok sima és mintázott felülettel


sima lap




szabálytalan mintás




parkett mintás



halszálla mintás




kiskocka mintás



## Gyeprácskövek

Füves parkolók kialakításához, a zöldfelületek megőrzése érdekében.



Epag 40/40/10



Osztrák mintás 40/40/8



Osztrák mintás 60/40/10

## Villa térkő

Az elegancia, a modern trendeket követő formavilág és a látványos színek jellemzik új térkövünket. A kombinált gyártóformának köszönhetően a 4 különböző méretet egyben gyártjuk, ami változatos rakási lehetőségeket eredményez.



Klasszik




Eklektik



Fanatik



Gray

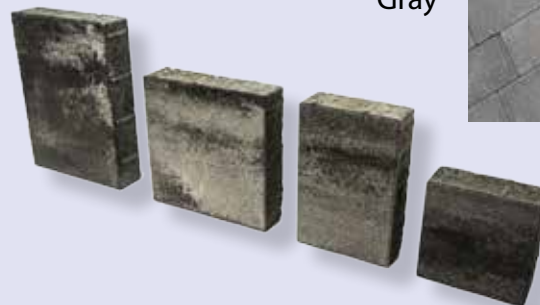

## Hotel térkőcsalád

Nagyobb igénybevétel esetén ajánljuk a Hotel térkőcsalád egymással kombinálható elemeit, melyekkel kompromisszum mentesen alakíthatunk ki esztétikus tereket.



klasszik



eklektik



fanatik



## Flamand antik térkőcsalád

Antik kivitelben a Flamand térkövek szép szabályos éleit a felületkezelés során roncsoljuk, így érve el azt a hatást amit a több generáción átívelő használat okozna.




A két méret külön-külön rendelhető.



## Flamand antik parkettakő


Halszálka mintában rakható patinás burkolókő.

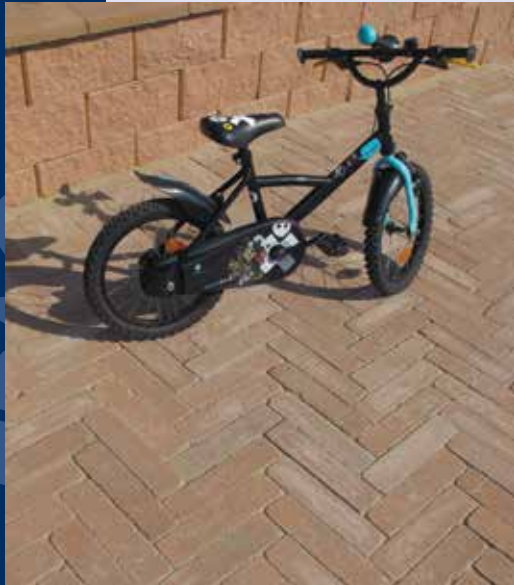

antik barna



antik téglavörös

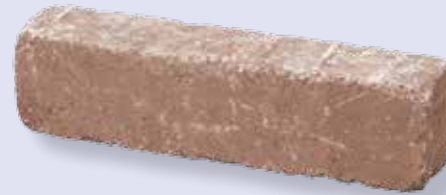

## Komfortkő

Antikolt betontéglánk tervezésekor az az elv vezérelt minket, hogy a burkolók számára könnyen rakható méretpontos terméket gyártsunk. Ennek eredménye a Komfortkő, amelynek szélességi mérete állandó! Burkoljunk tehát komfortosan ezzel a népszerű építőkövel! Méret: 24x12x5 cm



## Komfortkő

Antikolt betontéglánk tervezésekor az az elv vezérelt minket, hogy a burkolók számára könnyen rakható méretpontos terméket gyártsunk. Ennek eredménye a Komfortkő, amelynek szélességi mérete állandó! Burkoljunk tehát komfortosan ezzel a népszerű építőkövel! Méret: 24x12x5 cm



Barna



BarnaMix





Antracit



Téglavörös



## Romanico rusztikus térkő

Közkedvelt térkő, amely népszerűségét annak köszönheti, hogy a három méretet egyben adjuk lehetőséget biztosítva ezzel számtalan rakási mód alkalmazására.



6 és 8 cm vastagságban is rendelhető.

szürke



antracit



barna



barna mix



## Szirom térkő

Vidám, fiatalos forma.



## Parkettő és Centrum térkő

Magánházak és közterületek elterjedt burkolókövei,  
amely széles színválasztékával illeszkedik a felhasználói igényekhez.



szürke



vörös



antracit




őszilomb




## Hullám térkő

Széles körben elterjedt burkolóelemünk.



## Uni és Unicoloc térkő

Kitűnő kapcsolódású ipari kövek 6 és 8 cm-es vastagságban.  
Az Unicoloc térkövet gépi fektetéshez ajánljuk.

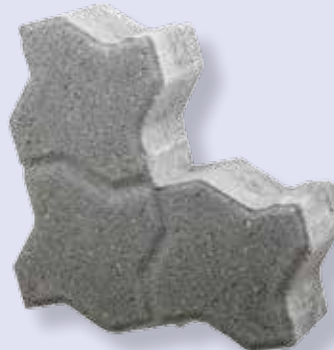

## Behaton térkő

6; 8 és 10 cm-es vastagságban rendelhető térkő, amelyből stabil, nagy terhelhetőségű burkolat rakható, akár térkőrakó géppel is.



szürke



vörös



## ÖKO térkő

Tetszetős, jól járható, 29% zöld felületet biztosító burkolat, amely nagy terhelés mellett is alkalmazható.



## Kerti szegélykő

100/20/5



## Palisád elem

35/Ø11



szürke




vörös



barna



beton EPAC

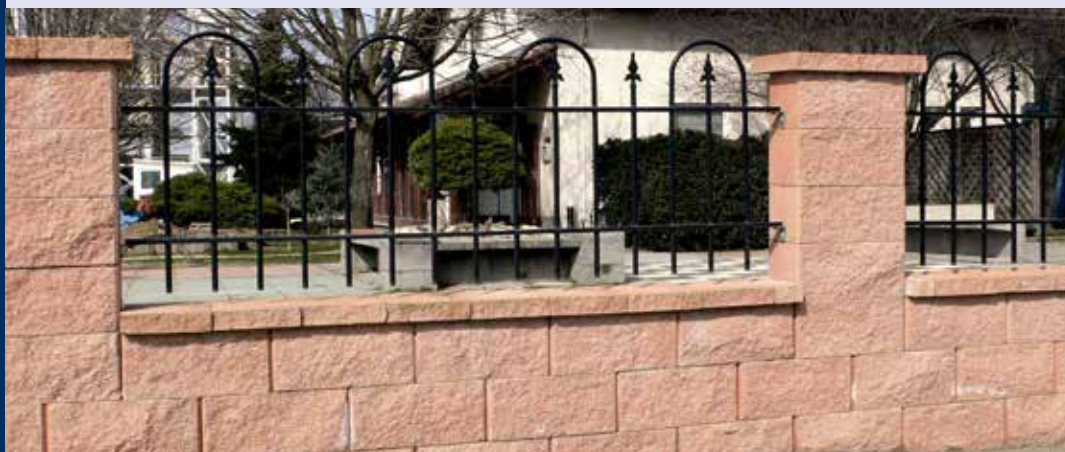

Luna



Terra

## Hasított kerítésrendszer

A hasított kerítésrendszer alkalmas – akár házi kivitelezésben is – esztétikus alternatívát nyújtani a terméskővel burkolt kerítésekkel szemben jelentős megtakarítás mellett. Előnyei: méretpontosság, egyszerű és gyors beépítés, gazdag színválaszték és egyenletes látszófelület



Kerítés alapkő



Kerítés fedlap





Sahara



Nero



Hasított burkolólap  
40x20x6 cm



Hasított burkolótégla  
24x12x6 cm




## Hasított burkoló elemek

Tetszetős hasított (spregelt) felülettel gyártott burkolóelemeink 4 színben adnak lehetőséget a kreatív falburkolatok készítésére.




## Növény támfal elemek

Szabadon felrakható, és újraépíthető tartószerkezet a növények takarásában.



Flóra mini  
39/30/15

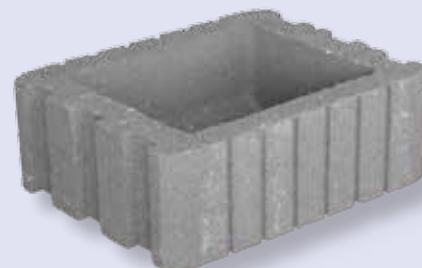

Flóra maxi  
50/40/20



Flórepag  
40/30/25

szürke



barna





„L” szögtámfal elem



Unibútor  
univerzális városi bútorelem

## Antik építőelem

Ideális lépcső, szegély, kerítés és egyéb tereptárgyak építéséhez.




Jelen kiadványban szereplő képek illusztrációk. A termékek színe a valóságban eltérhet az itt megjelenített képi anyagtól.



### **A betonEPAG Kft.**


több mint 30 éves termelési tapasztalattal gyárt betonelemeket. A megbízható háttér, a csúcstechnológia alkalmazása, a megszerzett tapasztalatok és a széles termékválaszték alapján jó választás betonEPAG terméket vásárolni. Amennyiben jelen kiadványunk felkeltette érdeklődését, látogasson el weboldalunkra ahol további érdekes információk várják.

[www.betonepag.hu](http://www.betonepag.hu)

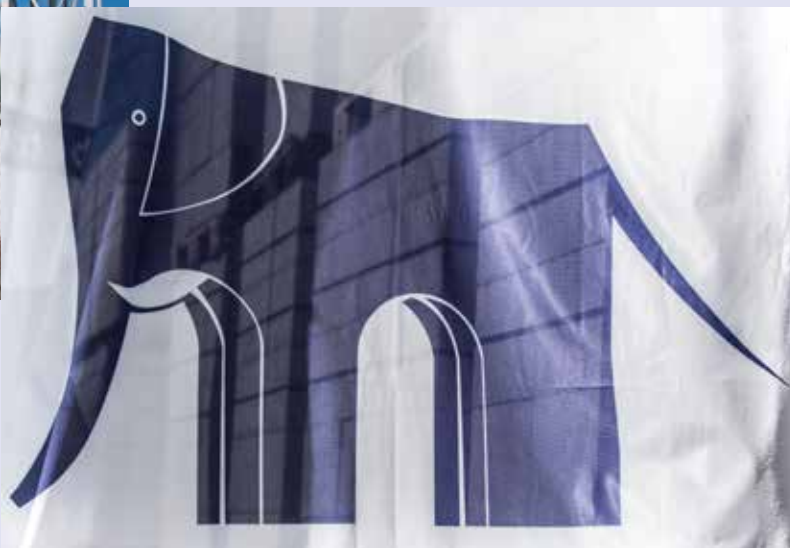

## Térkö beépítési tájékoztató

1. A talajt elegyengetjük, vibrációs berendezéssel tömörítjük.
2. A teherhordó réteg kialakításához 20-50 cm vastagságban kőzusalékot vagy kavicsagyazatot használjunk, amit lehetőleg 10 cm-es rétegekben hordjunk fel és vibráljuk be jól. A nagyobb stabilitás érdekében ajánlott alkalmazni „ékelő réteget” (0-24 mm-es murva) ami 5-7 cm vastagságban a teherhordó réteg legfelső részébe kerül.
3. A tömörített teherhordó rétegre 3-4 cm vastagságban „finom” (0-5 mm szemcsenagyságú) fektetőhomokot hordunk fel, amit tömöríteni nem szabad. A térburkoló köveket erre a rétegre fektetjük. A burkolást a legmélyebb ponton kezdjük el. A hibás térköveket ne építsük be, cseréljük épre. A térkövek méretre vágásához térkőroppantó illetve vágókorong használható. A köveket 3-4 raklapról vegyesen rakjuk, még az egyszínű vagy betonszürke térkövek esetében is.

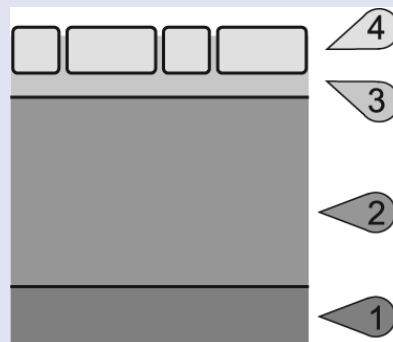

A mix és őszi lomb színek esetében pedig keverés nélkül nem lehet tetszetős burkolatot rakni, ezért itt fokozottan ügyeljünk arra, hogy a több színt vegyesen rakjuk.

Egyes antik térköveink koptatóréteggel készülnek, ezért rakáskor a helyes oldalra kell forgatni a köveket.

4. A fugákat 0-3 mm-es száraz homokkal seperjük be.

5. Bevibrálás előtt feltétlenül alaposan tisztítsuk meg a burkolatot. Használjunk gumilapos lap-vibrátort. Végül a fugákat újra besöpörjük. Ezután a térburkolat terhelhető.

**A térkő felszínén esetenként mészkivirágzás képződhet (Kalcium-Karbonát), amely az időjárási és környezeti hatások következtében termé-szetes módon eltűnik. A mészkivirágzás a termék műszaki tulajdonságait és használhatóságát nem befolyásolja, ezért minőségi kifogás nem alapozható rá.**



### Mérettűrés az EN 1338 előírásai szerint:

| Elem vastagsága (mm) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Vastagság (mm) |
|----------------------|------------|----------------|----------------|
| < 100                | ± 2        | ± 2            | ± 3            |
| ≥ 100                | ± 3        | ± 3            | ± 4            |



H-2335 Taksony, Szent Imre út 059/2 Hrsz.

(Bugyi út, 1 km-re az 51 sz. főúttól)

Telefon: +36 30/200-0965 • +36 30/449-6655 • +36 30/468-5603

Fax: +36 1/998-0401

További információkért kérjük keresse fel weboldalunkat:

***[www.betonepag.hu](http://www.betonepag.hu) • [info@betonepag.hu](mailto:info@betonepag.hu)***

***[facebook.com/betonepag](https://facebook.com/betonepag)***  
***[instagram.com/betonepag](https://instagram.com/betonepag)***

Az Ön márkakereskedője

